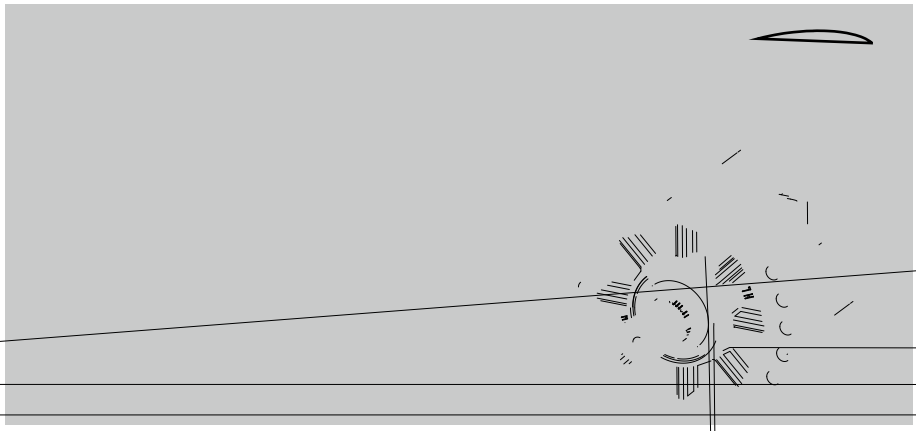

			HRP03		
		cm^3/rev.	225	255	400
		Nm	1450	1640	2290
		rpm	5		
		rpm	475	420	270
		rpm	620	550	350
		bar	450		400
		Nm	2200		
		bar	11 15		
Z		bar	30		
		cm^3	23		

T - 0092

01

·
·
· (20 100rpm
· ISO 4406 20/18/15
·
· 50° C 20mm^2/s
· 85° C

HRP03								
01	02	03	04	05	06	07	08	09

01		HRP03

02		1
	2:1	2

ak[1]-pct,

03	225	02
	255	03
	400	07

01

04	7/8-14UNF(A B) 9/16-18UNF(L) 3/4-16UNF(F)	M2
	G1/2(A B) G3/8(L) G1/2(F)	M8
	7/8-14UNF(A B) 9/16-18UNF(L) 3/4-16UNF(F) 9/16-18UNF(X)	M1
	G1/2(A B) G1/4(L) G1/4(F) G1/4(X)	M4

05	42 ANSI B92.1	S2/S1
	10 ASME B29.1	S3
	9 ISO 606	S5
	Φ40 12 × 8 × 70 M12	SA
	φ92.7 × 7 φ140 5 × M14 × 1.5	W1

06		N
		B
		C
		Y

08		A
	5L/min	B
	7L/min	C
	10L/min	D
	12.5L/min	E
	13.5L/min	F

09		AA
	FKM	V1
		V2
		S1
		S2

T - 0091

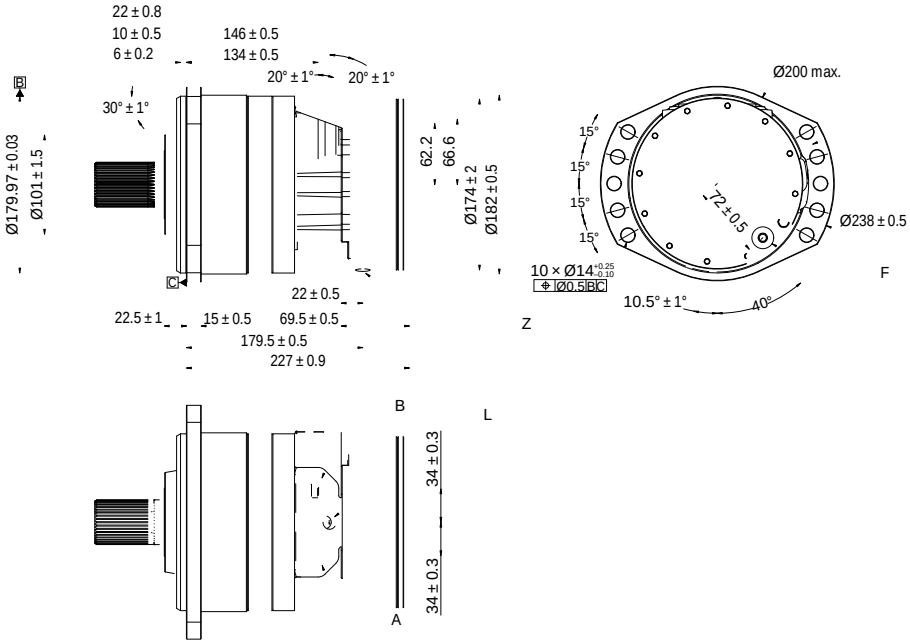
22 ± 0.8
10 ± 0.5
6 ± 0.2
146 ± 0.5
134 ± 0.5
20° ± 1°
20° ± 1°
30° ± 1°
B
Ø179.97 ± 0.03
Ø101 ± 1.5
62.2
66.6
Ø174 ± 2
Ø182 ± 0.5
C
22 ± 0.5
22.5 ± 1
15 ± 0.5
69.5 ± 0.5
179.5 ± 0.5
227 ± 0.9
Z
Ø200 max.
15°
15°
15°
15°
72 ± 0.5
Ø238 ± 0.5
10 × Ø14 +0.25 -0.10
⌖ Ø0.5 B C
10.5° ± 1°
40°
F
B
L
34 ± 0.3
34 ± 0.3
A

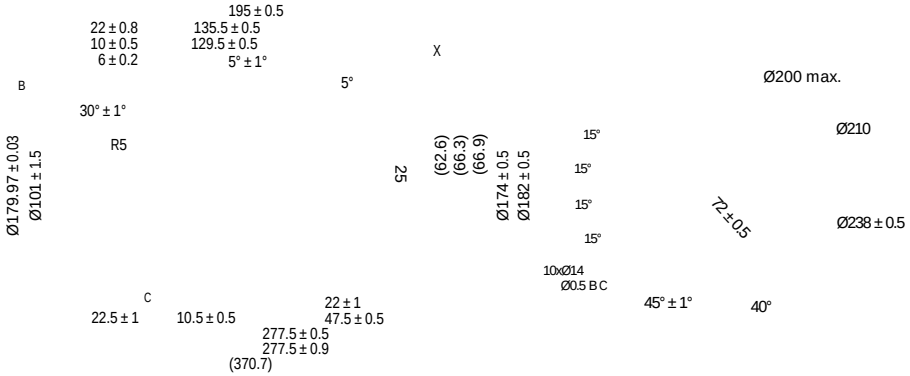
195 ± 0.5
22 ± 0.8
10 ± 0.5
6 ± 0.2
135.5 ± 0.5
129.5 ± 0.5
5° ± 1°
X
B
5°
Ø200 max.
30° ± 1°
Ø210
R5
Ø179.97 ± 0.03
Ø101 ± 1.5
25
(62.6)
(66.3)
(66.9)
Ø174 ± 0.5
Ø182 ± 0.5
15°
15°
15°
15°
72 ± 0.5
Ø238 ± 0.5
10xØ14
Ø0.5 B C
C
22.5 ± 1
10.5 ± 0.5
22 ± 1
47.5 ± 0.5
277.5 ± 0.5
277.5 ± 0.9
(370.7)
45° ± 1°
40°
2
18 ± 0.3
22.5 ± 0.3
68 ± 0.3


Ø45.52 +0.25 0
M12
25 min.
54 min.
70.7±0.3
93.2±0.8

Q3 7 GQM4.4

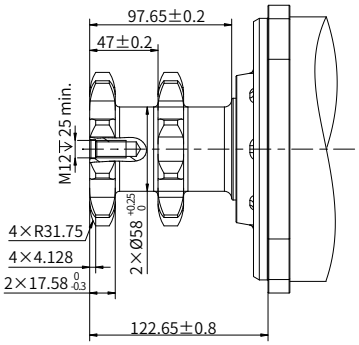

P - 0092

Q? õ2. /0Ô6Ô5. K/0

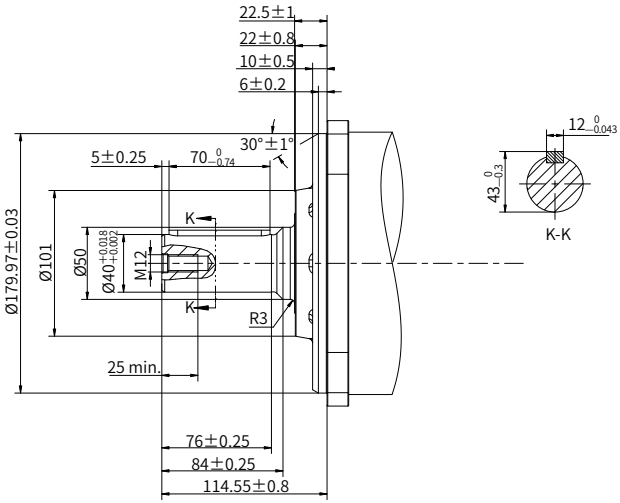

P - 0199

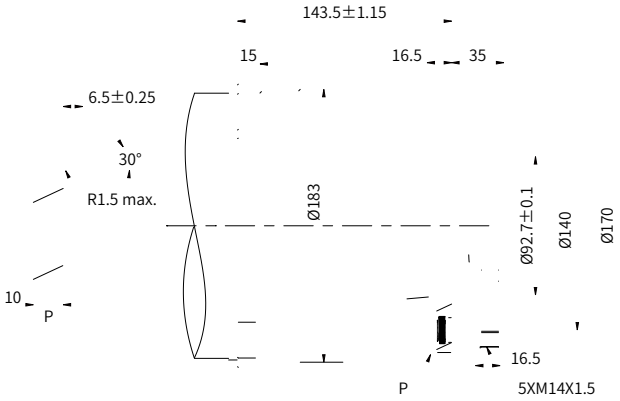
143.5±1.15
15
16.5
35
6.5±0.25
30°
R1.5 max.
Ø183
Ø92.7±0.1
Ø140
Ø170
10
P
16.5
P
5XM14X1.5

/

0N

50rpm 250bar

50 L_{10} 2000

01

P - 0093





A

P - 0097

01