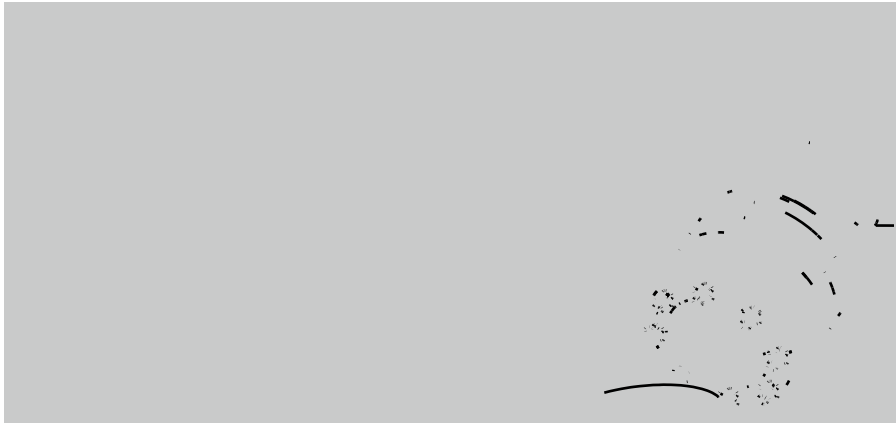

目 录

HRP18

.
.
.

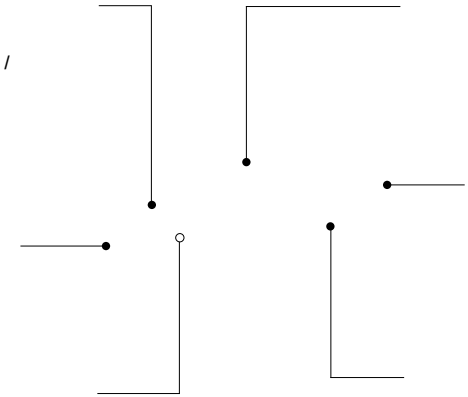

/

,

01

P - 0141

			HRP18		
		cm^3/rev.	1392	1747	1862
		Nm	9800	12180	13000
		rpm		5	
		rpm	155	125	100
		rpm	160	150	125
		bar		450	
		Nm		18600	
		bar		12 30	
Z		bar		30	
		cm^3		70	

T - 0118

01

·
·
· (20 100rpm
· ISO 4406 20/18/15
·
· 50° C 20mm^2/s
· 85° C

HRP18								
01	02	03	04	05	06	07	08	09

径向柱塞系列

01		HRP18

单双速

02	2:1	2
	2.28:1	3

排量 $cm^3/rev.$

03	1392/696	22
	1747/874	26
	1862/815	28

油口连接

04	φ18.5(A B) M22 × 1.5(L L1) M22 × 1.5(X)	M8

输出

05	φ220.7x18	φ275	8 × M20 × 1.5	W2

油漆

06		N
		B
		C
		Y

制动器

07	18600Nm	Z M16 × 1.5		F1

W2 轮边止口 ϕ220.7x18，轮毂螺栓 ϕ275 分布圆 8×M20×1.5

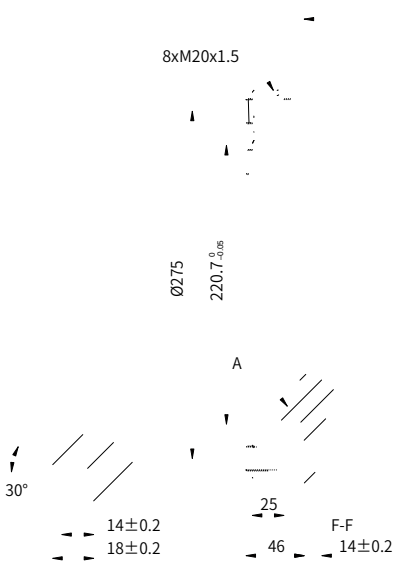

P - 0129

01

·不带制动器的马达

P - 0085

·带有驻车制动器的马达

P - 0086

·双速马达原理图

P - 0087

I

0N

50rpm 250bar 50, L_{10} 2000

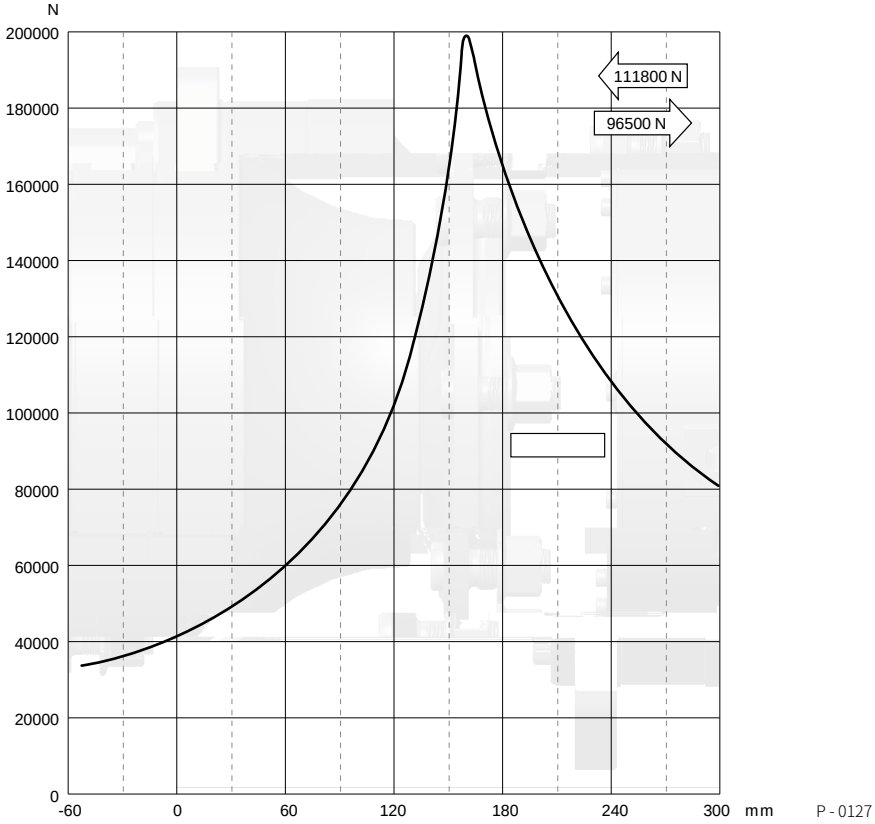

A

A